

**EJB**  
series/serisi

## Elektrik Anahtarı

Elektrik Switches



### INSTALLATION / KULLANIM

Hazardous Areas, Zone: 1/2 (Gases) - 21/22 (Dusts)  
Tehlikeli Sahalar, Bölge: 1/2 (Gazlar) - 21/22 (Toz)

### CLASSIFICATION/ SINIFLANDIRMA

Group II - Category 2G/2D  
Grup II - Kategori 2G/2D

## EJB.ES

Elektrik Anahtarı  
Electric Switches



### UYGULAMA

EJB.ES Serisi elektrik anahtarları Grup II tehlikeli açık ya da kapalı alanlarda kullanılmaktadır.

### APPLICATION

EJB.ES series elektrik switches are used in Group II hazardous areas at indoor or outdoor services.

### ATEX 2014/34/EU

<b>Execution/Sertifika Kodu</b>	II 2 G Ex d IIB Gb II 2 D Ex t IIIC IP 65 Db
<b>Installation/Kullanım Sahası</b>	Zone 1/2 - Zone 21/22
<b>Protection Degree/Koruma Sınıfı</b>	IP 65
<b>Certificate Ref./Sertifika No</b>	
<b>Rules of compl./ Uyum Kuralları</b>	EN 60079-0:2012; EN 60079-1:2007; EN 60079-31:2009

Mechanical Characteristics		Electrical Characteristics	
<b>Body/Gövde</b>	Aluminium/Alüminyum	<b>Cable Entry/ Kablo Girişi</b>	1/2" , 3/4"
<b>Painting/Boya</b>	Epoxy powder/Elektrostatik Boya	<b>Screws/Civata</b>	External Stainless Steel / Paslanmaz Çelik




DÜNYAEKS ELEKTRİK MAKİNA  
MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Exproof Equipment




## Assembly

Figure 1

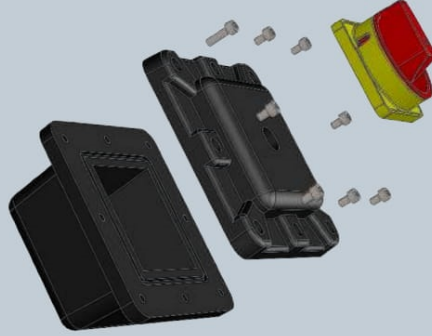

## Assembly

Figure 2

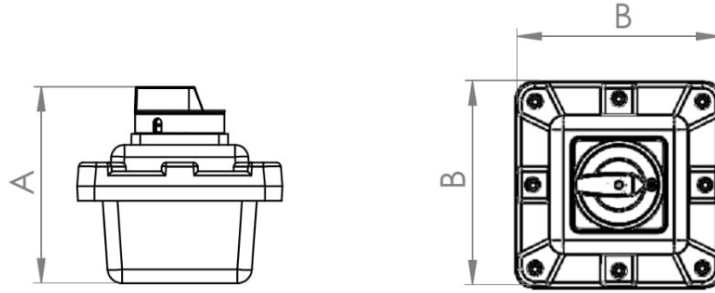

CODE/Kodu	A	B	WEIGHT/Ağırlık (K.G)	DETAIL/Deıay
EJB.ES	136 mm	140 mm	2,40 KG	Figure 2